


KARI

HÄLYTIN

KSH-3

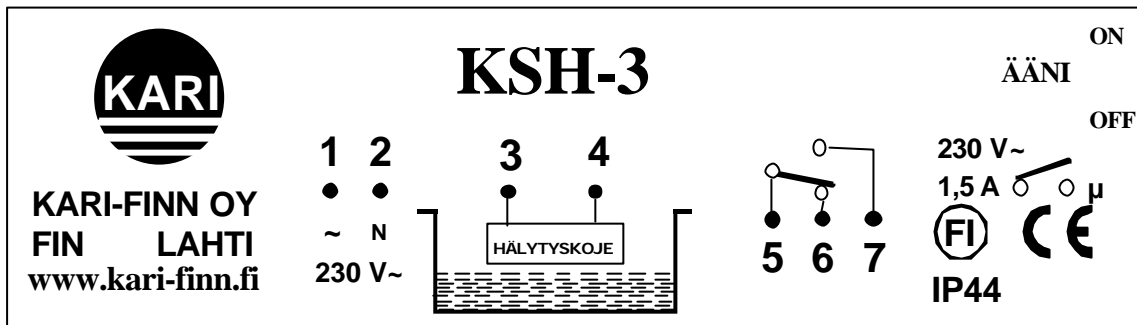

KSH-3 on hälytysyksikkö, jossa on ääni- ja valohälytys sekä hälytyksen siirtorele potentiaali-vapaalla vaihtokoskettimella (kaukohälytys). Äänihälytys on kotelon sivulla sijaitsevalla kytkimellä kytkettävissä päälle tai pois. KSH-3:ssa on valmiiksi kytkettynä pistotulpallinen liitosjohto (3 m).

Hälytyskojeena voidaan käyttää joko pintakytkintä (kelluke) tai kapasitiivista lähestymiskytkintä. Lähestymiskytkin (esim. K-2015) antaa hälytyksen ennen kuin nesteen pinta koskettaa sitä. MIC-kelluke antaa joko ylä- tai alarajahälytyksen. Katso kytkentäkaavat esitteen kääntöpuolelta.

Tekniset tiedot

Jännite : 230 V AC
Virrankulutus: n. 30 mA
Hälytys: LED -merkkivalo, piezo-summeri
Suojausluokka : IP44
Kotelon mitat: 125x125x75 (LxKxS)

Pintakytkimessä on vakiona 5 m kaapeli. Tilauksesta se on saatavissa myös pidemmällä kaapelilla.

Lähestymiskytkimessä on vakiona 2 m kaapeli, joka on jatkettavissa 50 m asti.

Valmistamme hälyttimiä myös asiakkaan toivomusten mukaan räätälöityinä.



Lisävarusteena
kaukohälytysvalo
HV-1




KARI-FINN OY
SIREENINTIE 24, 15230 LAHTI, FINLAND
☎ +358 3 876 810 Fax +358 3 784 1332

280.07


Internet: www.kari-finn.fi
e-mail: kari-finn@kari-finn.fi

Y-tunnus: 2221723-5
Kotipaikka: Hollola
ALV rek.

YLÄRAJAHÄLYTYKSI M1C:LLÄ

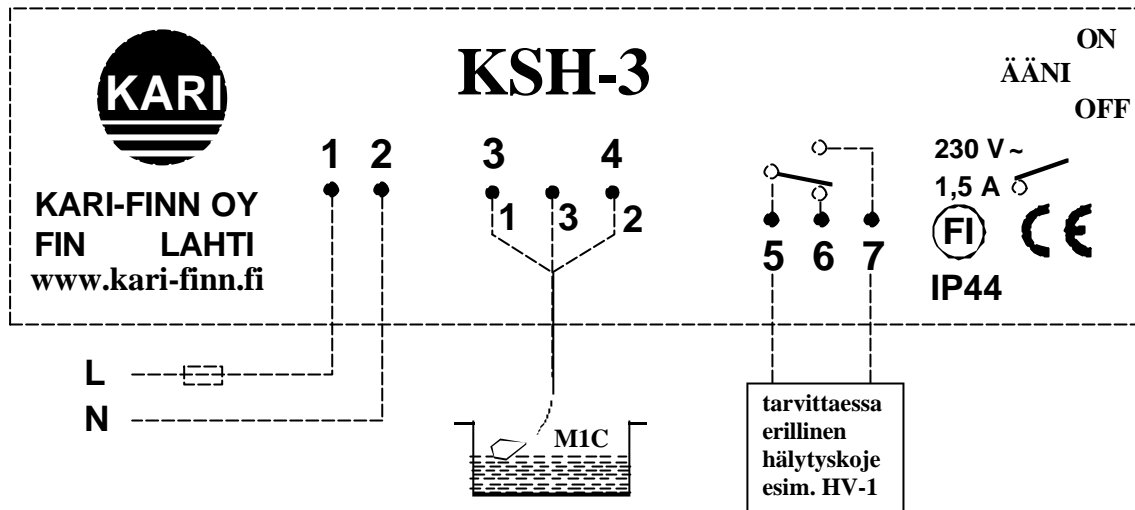

ALARAJAHÄLYTYKSI M1C:LLÄ

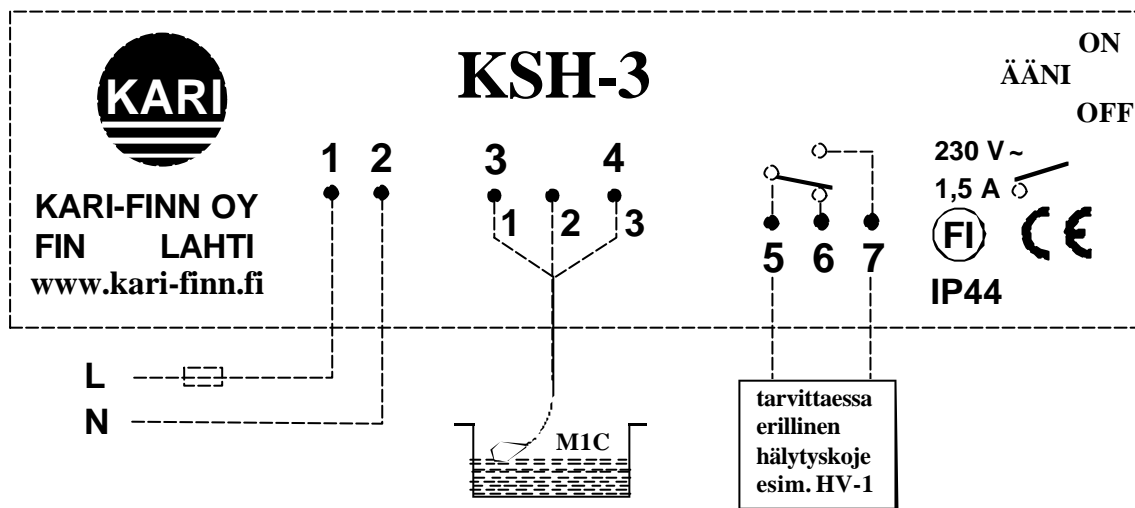

HÄLYTYKSI LÄHESTYMISKYTKIMELLÄ

