


UUTUUS!

KARI OLC-2

VALOPINTAKYTKIN

Optical level controller

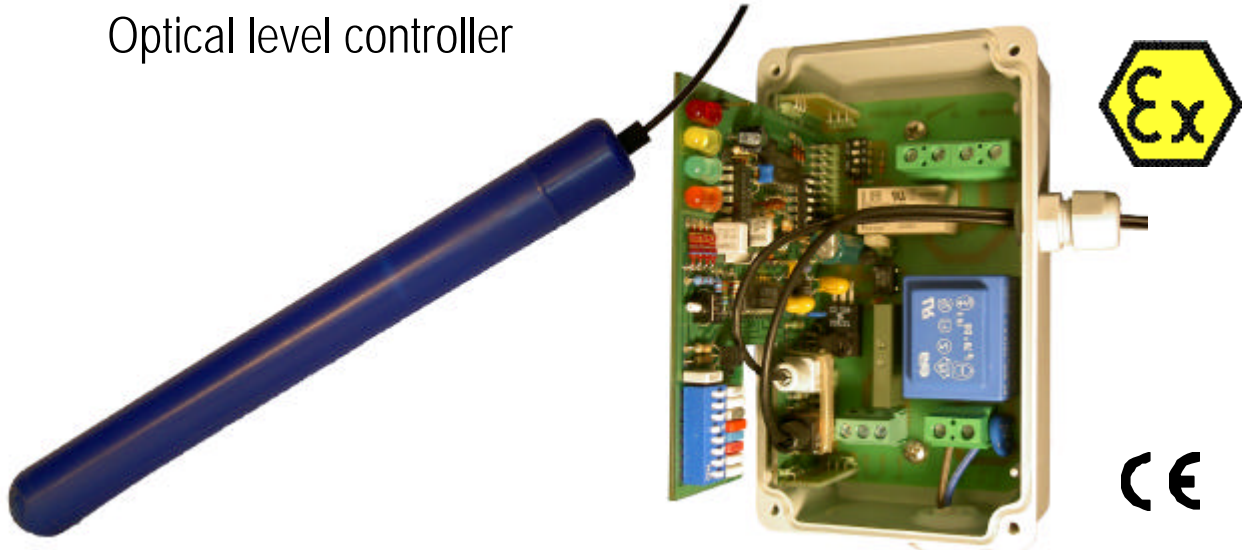

- ✂ RÄJÄHDYSVAARALLISIIN TILOIHIN (<EX> II 1 GD)
- ✂ EI TARVITSE EXi-SUOJARELETTÄ
- ✂ PIENI ANTURI \varnothing 23mm - MAHTUU 3/4" YHTEESTÄ
- ✂ PINNANKORKEUSTIETO KOLMELTA ERI TASOLTA
- ✂ KAKSI ERIKSEEN OHJELMOITAVAA RELELÄHTÖÄ
- ✂ **PATENTOITU SUOMALAINEN TAKUUTUOTE**

OLC-2 on nestepinnan tarkkailuun ja ohjaukseen tarkoitettu laite, jossa on kaksi erikseen ohjelmoitavaa, potentiaalivapaata releitä. Ohjausreleessä on kaksi erillistä kosketinta, toinen avautuva, toinen sulkeutuva, a' 8A 250V AC. Hälytysreleessä on yksi vaihtokosketin 6A 250V AC. OLC-2:n molemmat releet voidaan dip-kytkimillä helposti ohjelmoida moniin eri toimintamuotoihin. OLC-2:n itsetarkkailutoiminto hälyttää mahdollisesta anturi- tai valokaapeliviasta.

OLC-2 mittaa **OLP-anturilta** palaavan valon intensiteettiä ja määrittää sen perusteella pinnan korkeuden. OLP:n valokuitua pitkin palauttaman valon määrä riippuu anturin asennosta. OLP ilmaisee kolme eri rajapintaa, joiden asettelu tapahtuu kaapelin pituutta ja kaapelipainon kohtaa muuttamalla. Anturin materiaali on polypropeenaa ja anturikaapelin polyeteeniä, joten se kestää hyvin eri kemikaaleja. OLP-anturi toimitetaan joko 3 m:n, 5 m:n tai 10 m:n valokaapelilla (kaapelia ei saa lyhentää).



KARI-FINN OY

Sireenintie 24, 15230 Lahti, Finland
Tel. +358 3 876 810, Fax. +358 3 784 1332

Internet: <http://www.kari-finn.fi>
E-mail: kari-finn@kari-finn.fi

